


HTP 21000 Bicomponente

Dati Tecnici:

- Motore:	Elettrico, monofase	
- Potenza:	3 HP	
- Voltaggio:	230 Volt/50 Hz	
- Portata Max.:	9 lt/min	18 lt/min
- Rapporto:	1:1	1:1
- Pressone Max.:	200 Bar	120 Bar
- Peso:	100 Kg	120 Kg

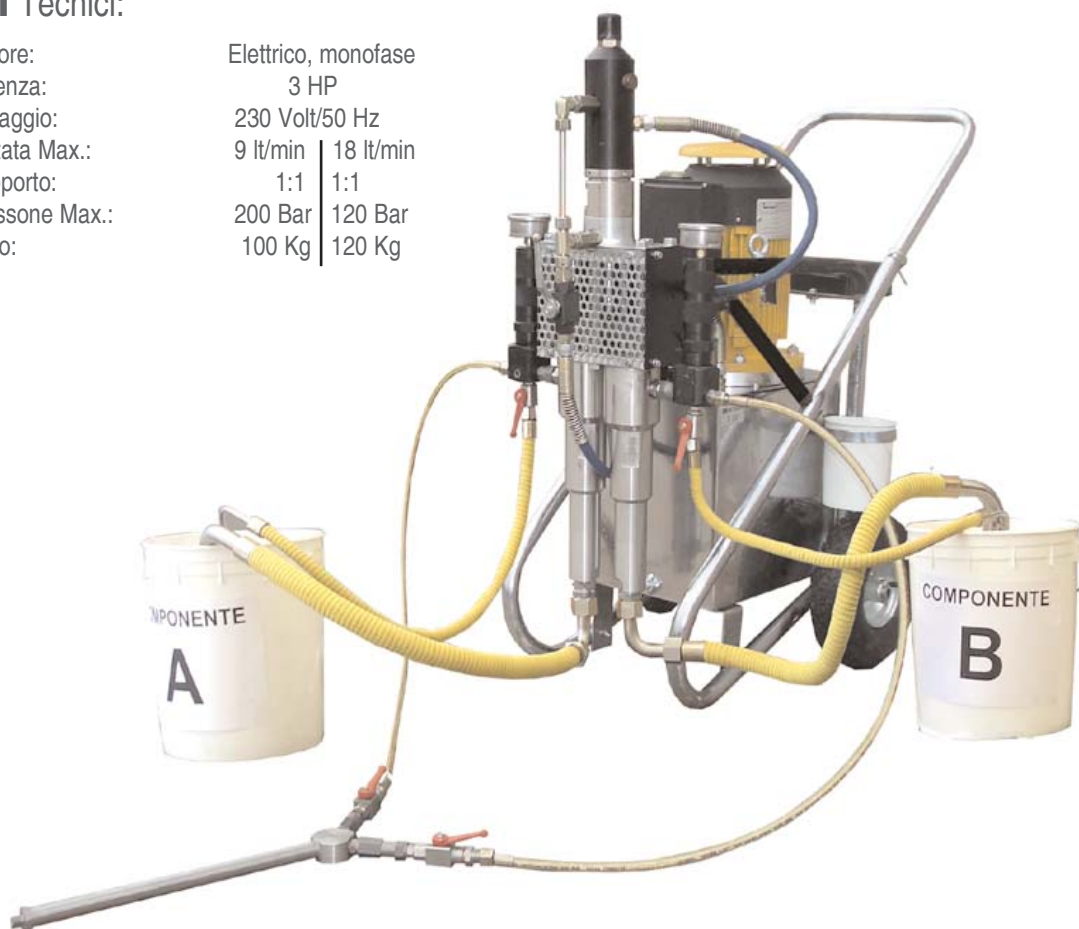

HTP 21000 BICOMPONENTE è la nuova pompa idraulica a pistone ideale per prodotti bi-componenti con miscelazione 50:50

E' l'apparecchiatura progettata per iniettare prodotti specifici di irrobustimento nelle rinnovazioni edilizie.

La semplicità di regolazione della pressione permette di iniettare da basse ad alte pressioni (fino a 200 Bar) senza alcun problema.

HTP 21000 BI-COMPONENTE nella versione con portata da 9 ltr./min. oltre all'iniezione è in grado di spruzzare prodotti bi-componenti (miscelazione 50:50).

HTP 21000 BI-MIX



Serie **HTP**
Pompa airless elettrica a pistone