

HTP 21000



Serie **HTP**
Pompa airless elettrica a pistone

HTP 21000 è una pompa airless idraulica a pistone. Progettata per la spruzzatura di tutti i prodotti tixotropici in edilizia, impermeabilizzazioni, carpenterie industriali, ecc. Ideale per gessisti che intendono avvalersi delle nuove tecnologie di gessatura o stuccatura delle pareti. HTP 21000 garantisce la massima efficienza e una lunga durata.


Performances:

- Ideale per grandi lavori!!
- Cicli più lenti e lunghi per una migliore durata
- Sistema idraulico ad altissimo volume per garantire una perfetta performance anche nelle condizioni di lavoro più dure
- Pistone e cilindro in cromo duro per una lunga durata.
- Nuovo sistema di pacchi auto-regolanti che eliminano il problema dell'usura prematura dovuta alle continue

Caratteristiche di costruzione:

Il motore elettrico che comanda la pompa idraulica è in classe H, vale a dire: il massimo della qualità e della sicurezza. Può lavorare anche in condizioni gravose e con alte temperature ambientali. Un sistema automatico interrompe la corrente quando i limiti di sicurezza elettrici stanno per essere superati. Tutte le parti in contatto con il prodotto sono in acciaio inox per garantire una maggior sicurezza. HTP 21000 è stata progettata per una manutenzione facile e veloce.

Diagramma Pressioni:

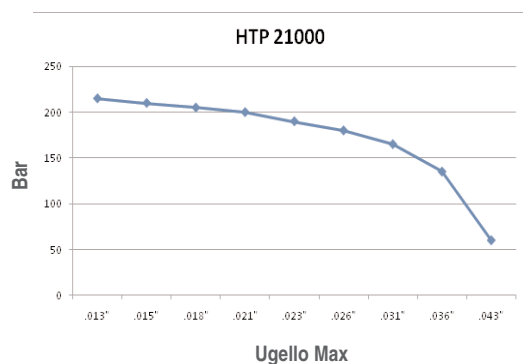

il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi. Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente!

Dati Tecnici:

Volt	230 Volt	380 Volt	HONDA
	50 Hz	50 Hz	
Potenza	3 HP	3 HP	13 HP
Rappo di miscelazione	---	---	---
Max. Portata	ltr/min 6,5	6,5	6,8
Max. Portata con ugello	ltr/min 5,5	5,5	5,8
Misura ugello max.	1 Pistola	0,041	0,043
	2 Pistola	0,021	0,021
	3 Pistola	---	---
Pressione aria max. (bar)	220	270	280
Lunghezza tubo max. mt.	100	100	100
Elevazione tubo max. mt.	100	100	100
Peso	kg. 96	96	120
Viscosità Max. suggerita (Centipoise)	1.500	1.500	1.500

Applicazioni:

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■
Bi-componenti (media viscosità)	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■
Ignifughi	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■
Stucchi pronti	■
Resine / Prodotti per iniezione	■