

# WIT BLACK "S"



**BLACK Series**

Pompa airless elettrica a membrana

**W.I.T. srl**

Sede Legale: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milano (MI) | Italia

Sede Operativa: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italia

Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | [info@witsrl.com](mailto:info@witsrl.com) | [www.witsrl.com](http://www.witsrl.com)

P. IVA: 08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552



# WIT BLACK "S"

Progettato per le necessità delle piccole industrie e per l'artigiano, WIT BLACK S è un apparecchio di verniciatura airless a membrana, consigliato per piccoli e medi lavori nell'edilizia, per l'applicazione di lacche, vernici, per la lucidatura dei mobili, per le carpenterie e le officine artigiane.

## Caratteristiche di costruzione:

Il motore elettrico della WIT BLACK S è in classe H, vale a dire: il massimo della qualità e della sicurezza. Può lavorare anche in condizioni gravose e con alte temperature ambientali. Un sistema automatico interrompe la corrente quando i limiti di sicurezza elettrici stanno per essere superati. Le testate della pompa sono in alluminio trattato con nickel duro, le valvole sono in carburo di tungsteno. WIT BLACK S è stata progettata per una manutenzione facile e semplificata.

*Il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi. Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente!*


## Applicazioni:

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■
Bi-componenti (media viscosità)	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■
Ignifughi	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■
Stucchi pronti	■
Resine / Prodotti per iniezione	■

## Dati Tecnici:

Volt	230 Volt	
	50 Hz	
Potenza	1 HP	
Max. Portata	ltr/min	4,0
Max. Portata con ugello	ltr/min	2,5
Misura ugello max.	1 Pistola	0,021
	2 Pistola	0,013
Pressione max. (bar)	220	
Lunghezza tubo max. mt.	60	
Elevazione tubo max. mt.	60	
Peso kg.	28	
Viscosità Max. suggerita (Centipoise)	160	

## Diagramma Pressioni:

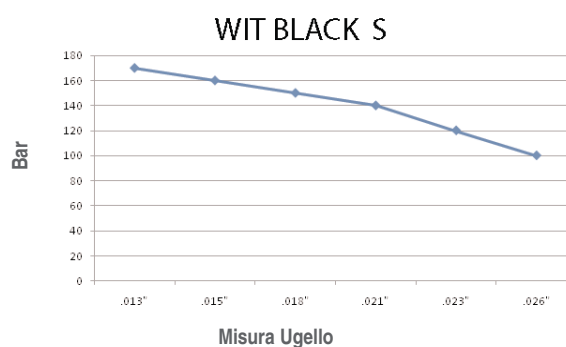

Accessori consigliati



## W.I.T. srl

Sede Legale: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milano (MI) | Italia  
 Sede Operativa: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italia  
 Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | info@witsrl.com | www.witsrl.com  
 P. IVA: 08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552

